

# COMMAX

GUÍA DE PRODUCTOS

# 2018



**CATÁLOGO 2018**

*Disponible online*

[www.cchargetina.com.ar](http://www.cchargetina.com.ar)

[www.cchargetina.com.ar](http://www.cchargetina.com.ar)

INNOVACIÓN COMMAX

# EL NUEVO PARADIGMA SMART HOME - SISTEMA **IoT**

COMUNICACIÓN · DISEÑO · INNOVACIÓN · ERGONOMÍA · SEGURIDAD

El sistema IoT te permite controlar todos los dispositivos SMART de tu hogar por medio de los paneles y tu teléfono smart. Gracias a sus capacidades de conexión y tecnología de análisis, el sistema IoT puede ser personalizado y optimizado a las necesidades de los usuarios.

## SMART HOME IP HOME SISTEMA **IoT**

### IP HOME IoT



El sistema IoT te permite controlar todos los dispositivos SMART de tu hogar por medio de los paneles y tu teléfono smart. Gracias a sus capacidades de conexión y tecnología de análisis, el sistema IOT puede ser personalizado y optimizado a las necesidades de los usuarios.

### FULL HD



La prioridad de COMMAX es la excelencia que se ve reflejada en la calidad de la imagen, otorgándole pantallas hd en toda la línea de productos.

### APLICACIÓN MÓVIL



El Sistema IOT permite descargar en su smart phone o tablet Android o IOS la aplicación "Home IoT", la cual le permitirá contar con todas las herramientas para controlar sus dispositivos Zigbee, cámaras y hasta las llamadas del Sistema de portero.

### PRODUCTOS INNOVADORES



Los diseños COMMAX buscan lograr los estilos de vida más cómodos y agradables y maximizar los valores humanos. Las tecnologías COMMAX ofrecen belleza estética en los dispositivos de la compañía, los armonizan con su entorno y ofrecen una comodidad ergonómica segura para sus dispositivos y usuarios de servicios.

### DISEÑO UI/UX



Las soluciones SMART UX brindan 'Información sobre la vida en el hogar' entregando informes sobre el estado interno y externo de su residencia. Las soluciones también permiten a los usuarios crear sus propios entornos residenciales de acuerdo con las características de su espacio vital. También están equipados con funciones de control automático que permiten a los usuarios mantener sus entornos deseados además de las funciones de alarma apropiadas.

Además de eso, las soluciones sirven como "coach" para los usuarios al ofrecerles continuamente orientación sobre las nuevas características a través de una plataforma IoT y datos e información integrada con el propósito de mantener un ambiente interior óptimo. Los usuarios pueden disfrutar de los estilos de vida más convenientes a través de las soluciones COMMAX Smart UX.

### CLOUD



COMMAX CLOUD es la plataforma flexible en el entorno de red IP que proporciona una variedad de servicios y funciones. Es una plataforma en la nube mundial.


### SERVICIO IoT



Los servicios de IoT inteligentes de COMMAX con IoT Open Platform y el análisis de big data permiten la capacidad de proporcionar servicios de IoT en la nube personalizados y óptimos para los usuarios.

IoT  
COMMAX CLOUD

NUEVO PARADIGMA  
IP HOME  
SISTEMA **IoT**

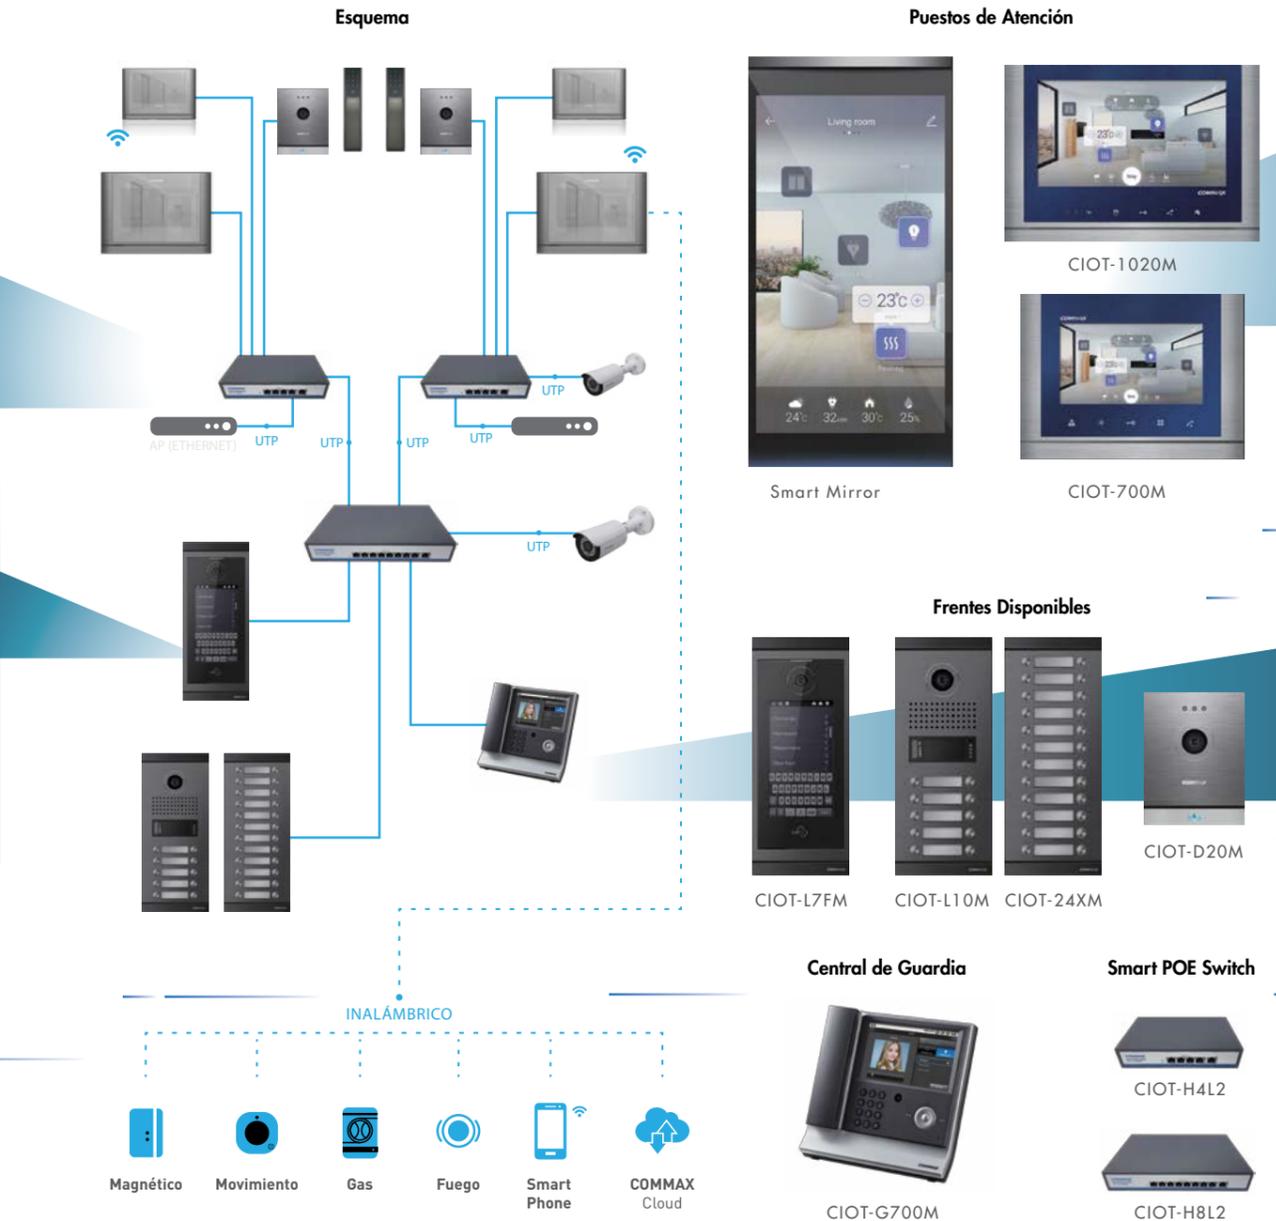

NOVEDAD

ESPACIO VIRTUAL  
NUBE

INTUITIVO  
UI/UX

DIVERSIDAD  
SERVICIOS

VÍVIDO  
FULL HD

ATRATIVOS  
DISPOSITIVOS

FACIL & RÁPIDO  
AP. MÓVIL



# CERRADURA DIGITAL CON RECONOCIMIENTO DE HUELLA

La CERRADURA ELECTRONICA DE COMMAX, es un sistema de control de acceso de máxima seguridad, que brinda un excelente diseño de vanguardia. Puede ser controlada desde cualquier video portero COMMAX con el agregado del módulo cerradura.



## CDL-210P



### CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a golpes y a altas temperaturas
- 4 métodos de apertura: Clave, tarjeta RF, llave y huella digital
- Clave 4 a 12 dígitos (acepta 4 claves simultaneas)
- Tarjeta RF (acepta hasta 30 tarjetas)
- Huella digital (acepta la registraci3n de hasta 100 huellas)
- Clave incorrecta 5 veces seguidas, el equipo deja de funcionar 1 minuto
- Alimentaci3n 8 pilas AA - No incluidas
- Batería de emergencia DC 9V - No incluida
- Grosor de puerta aceptable 35mm - 50mm
- Doble pestillo de seguridad
- Sistema PUSH PULL ambos lados
- Tamaño 387 x 82 x 69
- Incluye 4 tarjetas RF

## CDL-200P




### CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a golpes y a altas temperaturas
- 3 métodos de apertura: Clave, tarjeta RF y llave
- Clave 4 a 12 dígitos (acepta 4 claves simultaneas)
- Tarjeta RF (acepta hasta 30 tarjetas)
- Alimentaci3n 8 pilas AA - No incluidas
- Batería de emergencia DC 9V - No incluida
- Grosor de puerta aceptable 35mm - 50mm
- Doble pestillo de seguridad
- Incluye 4 tarjetas RF

## M3DULO CERRADURA PARA PORTERO VISOR



Acceso automático, portero electrónico, CCTV y Panel de acceso.

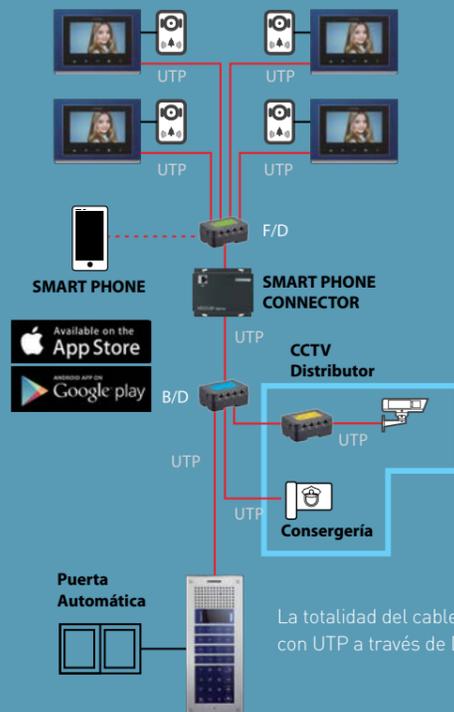

- Aplicación ANDROID e IOS
- Hasta 3 celulares por departamento



- Hasta 8 cámaras CCTV



La totalidad del cableado se realiza con UTP a través de Distribuidores.

## MODUM SYSTEM VIDEO FULL

- Sistema de Portero con Imagen Multifamiliar con capacidad para 316 departamentos.
- Permite monitoreo de Cámaras de CCTV y comunicación con conserjería.
- Permite atender las llamadas desde un Smartphone o Tablet (IOS y android).
- Permite adicionar hasta 8 cámaras de CCTV.

### FRENTE PRINCIPAL CMP-4BCT



#### CARACTERÍSTICAS

- Cámara Pin Hole
- Display indicador
- Apertura de cerradura
- Iluminación por Leds
- Comunicación con Conserjería
- 16 pulsadores
- Teclado digital
- Alimentación DC 12V

### EXPANSOR CMP-4BX



#### CARACTERÍSTICAS

- Las llamadas se pueden realizar a través del teclado num. o la botonera directa
- Permite agregar expansores para ampliar la capacidad
- Tecnología Táctil

VERSIONES DISPONIBLES:

- CMP-2BX | Exp 24 n° de 17 a 40
- CMP-4BX | Exp 48 n° de 17 a 64
- CMP-4BX | Exp 48 n° de 65 a 112

### PUESTO DE CONSERJERÍA CDS-2AG



- Alimentación 12V DC
- Comunicación con departamentos
- Comunicación con frente de calle

### MONITOR CMV-70S



#### CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LED de 7"
- Audio Manos libres
- Controles con tecnología táctil
- Visualización de cámaras de CCTV
- Comunicación con Conserjería
- Permite frente de palier
- Alimentación 220V AC

### MONITOR CMV-43S



#### CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LED 4,3"
- Audio Manos libres
- Controles con tecnología táctil
- Visualización de cámaras de CCTV
- Comunicación con Conserjería
- Permite frente de palier
- Alimentación 220V AC

### MONITOR CMV-43A

NOVEDAD



#### CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LED 4,3"
- Controles con tecnología táctil
- Visualización de cámaras de CCTV
- Comunicación con Conserjería
- Permite frente de palier
- Alimentación 220V AC

### TELÉFONO DE AUDIO CMA-3L



PRÓXIMAMENTE

DIVISOR PRINCIPAL

DIVISOR DE PISO

DIVISOR DE CÁMARAS CCTV

### SMART PHONE CONNECTOR CGW-M2I



- Alimentación 12V DC

MODUM SYSTEM VIDEO

- Sistema de portero con Imagen Multifamiliar con capacidad para 128 dptos.
- Permite instalar todos los modelos de puestos de atención y visores unifamiliares

- Botonera táctil
- Cámara color tipo Pin Hole
- Alimentación 12VDC

FRENTE PRINCIPAL  
CMP-4BC



- 32 pulsadores
- Cámara pin-hole
- Apertura cerradura NA/NC

EXPANSOR  
CMP-4BX



DISPONIBLES:

- CMP-2BX | Exp n° de 17 a 40
- CMP-4BX | Exp 48 n° de 17 a 64
- CMP-4BX | Exp 48 n° de 33 a 80
- CMP-4BX | Exp 48 n° de 81 a 128
- CMP-4BX | Exp 48 n° de 65 a 112

FRENTE PRINCIPAL  
CMP-2BC




- 16 pulsadores
- Cámara pin-hole
- Apertura cerradura NA/NC

FRENTE PRINCIPAL  
CMP-4BCS



- 16 pulsadores
- Cámara pin-hole
- Apertura cerradura NA/NC

DIAGRAMA DEL CONEXIÓN

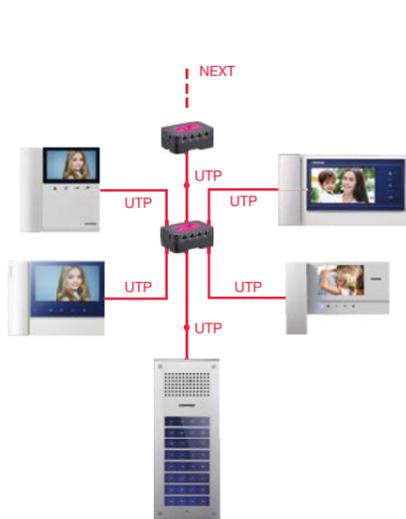

la totalidad del cableado se realiza con UTP a través de Distribuidores. La asignación del número de internos se configura mediante Dip switch

COMPATIBLE CON TODOS LOS MONITORES COMMAX

CDV-70N



- Pantalla LED 7"
- Botones de función táctil
- Admite Tel. adicionales
- Alimentación 220V AC

CDV-70K



- Pantalla LCD 7" HD
- Botones de función táctil
- Entrada para 2 frentes
- Alimentación 220V AC
- Admite adicional audio

CDV-35A



- Pantalla LCD 3,5"
- Botones de función táctil
- Entrada para 2 Frentes
- Alimentación 220V AC
- Admite adicional audio

CDV-43K/43KM



- Pantalla LCD 4,3"
- Botones de función táctil
- Admite Tel adicionales
- Con grabación (CDV-43KM)
- Alimentación 220V AC

DISTANCIA MÁXIMA 3 KM  
CAPACIDAD MÁXIMA 318 DEPARTAMENTOS

MODUM SYSTEM AUDIO

- Sistema de Portero Eléctrico Multifamiliar hasta 112 internos
- Llamada mediante teclado numérico o botonera directa
- Display Indicador

- Frente digital hasta 318 deptos, con botonera hasta 112 deptos
- Acceso con clave

- Comunicación con Conserjería
- Sonido Ding-Dong
- Permite hasta 3 internos por departamento

FRENTE PRINCIPAL  
CMP-4BAT



- 16 pulsadores
- Teclado alfanumérico
- Alimentación 12V DC
- Apertura cerradura NA/NC


EXPANSOR  
CMP-4BX



DISPONIBLES:

- CMP-2BX | Exp n° de 17 a 40
- CMP-4BX | Exp 48 n° de 17 a 64
- CMP-4BX | Exp 48 n° de 33 a 80
- CMP-4BX | Exp 48 n° de 81 a 128
- CMP-4BX | Exp 48 n° de 65 a 112

DIAGRAMA DEL CONEXIÓN

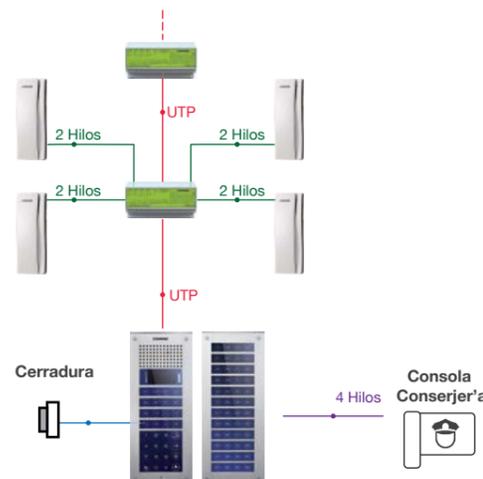

Instalación: un cable UTP que encolumna a todos los distribuidores y desde los mismos 2 hilos a cada vivienda. La numeración de cada interno se programa a través del frente CMP-4BAT.

PUESTO DE ATENCIÓN  
AP-2SAG



- Sonido Ding Dong
- Llamada al guardia
- No requiere alimentación
- 2 hilos

PUESTO DE CONSERJERÍA  
CDS-2AG



- Alimentación 12V DC
- Comunicación con los departamentos
- Llamada al frente de calle

CDV-70U



FRENTE DE CALLE  
DRC-4U



CARACTERÍSTICAS

- Cristal alto impacto de 7"
- Pantalla táctil. Hi-Definition
- Pantalla anti huella dactilar
- Manos libres
- Cap.2 monitores, 2 frentes y un teléfono de audio (DP-4VHP) por cada monitor instalado
- intercom. (monitor a tel. DP-4VHP)
- Frente luminoso

ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC 220V, 50Hz
Tamaño LCD	7" LCD Wide Color
Montaje	Exterior
Temp. Operativa	0°C - 40°C
Cableado	4 conductores
Dimensiones(mm)	303.4(W) x 77.4(H) x 24(D)

CDV-70K



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD 7" HD
- Botón de función táctil
- Extra slim design
- Cap. 2 monitores, 2 frentes, 2 tel. intercomunicadores (2x2x2)

ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC 220V, 50Hz
Tamaño LCD	7" LCD Wide Color
Montaje	en Superficie
Cableado	4 conductores
Dimensiones(mm)	311(W) x 168(H) x 32(D)

CDV-35A



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD 3.5"
- Botón de función táctil
- Extra slim design
- Cap. 2 monitores, 2 frentes, 2 tel. intercomunicadores (2x2x2)

ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC 220V, 50Hz
Tamaño LCD	3.5" LCD wide color
Montaje	Exterior
Cableado	4 cables
Dimensiones (mm)	240(W) x 121(H) x 27(D)

TELÉFONO ESCLAVO  
DP-4VHP



CARACTERÍSTICAS

- 4 cables
- Audio solo
- Apertura de puerta
- Intercomunicación con el interno visor
- Sonido Ding Dong

FRENTE DE CALLES COMPATIBLES

<p><b>DRC-4L</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cámara CMOS</li> <li>• LED visión nocturna</li> <li>• Semio exterior</li> </ul>	<p><b>DRC-4CGN2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cámara pin-hole</li> <li>• Frente LED luminoso</li> <li>• Semio exterior</li> </ul>	<p><b>DRC-4CPN2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cámara pin-hole</li> <li>• Frente LED luminoso</li> <li>• Exterior</li> </ul>	<p><b>DRC-4FC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cámara CCD 1/3</li> <li>• Frente LED luminoso</li> <li>• Embutido</li> </ul>	<p><b>DRC-4DC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cámara pin-hole</li> <li>• Frente LED luminoso</li> <li>• Exterior</li> </ul>	<p><b>DRC-4/8AC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cámara CCD 1/3</li> <li>• Frente LED luminoso</li> <li>• Cap. hasta 8 dtos.</li> </ul>
---	--	--	---	--	---

CDV-43K / 43KM (con memoria)

FRENTE DE CALLE  
DRC-4CPN2



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla TFT LED 4.3"
- Comunicación por video y apertura automática
- Almacenamiento de memoria en tarjeta SD
- Cap. 2 monitores, 2 tel. intercomunicadores (2x2) Tarjeta MICRO SD para captar imágenes y grabar videos desde la cámara del frente

ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC 220V, 50Hz
Tamaño LCD	4.3" LED
Montaje	Exterior
Cableado	4 cables
Dimensiones(mm)	157(W) x 167(H) x 28(D)

CDV-70N



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla TFT LED 7"
- Botón de función táctil
- Extra slim design
- Cap. 2 monitores, 2 tel. intercomunicadores (2x2)

ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC 110V-240V, 50/60Hz
Tamaño LCD	7" LED
Montaje	en Superficie
Cableado	4 conductores
Dimensiones(mm)	230(W) x 180(H) x 28(D)

TELÉFONO ESCLAVO  
DP-4VHP



CARACTERÍSTICAS

- 4 cables
- Audio solo
- Apertura de puerta
- Intercomunicación con el interno visor
- Sonido Ding Dong

FRENTE DE CALLE  
DRC-4FC



CARACTERÍSTICAS

- Cámara CCD Color 1/3
- Frente con luz-LED
- Montaje embutido
- Tapa metálica

ESPECIFICACIONES

Cámara	CCD 1/3
Iluminación min.	0.1Lux (hasta 300mm)
Distancia	50m (Ø0.65)
Dimen.(mm)	119(W) x 178(H) x 24(D)

FRENTE DE CALLE  
DRC-4CGN2



CARACTERÍSTICAS

- Cámara pin-hole interna
- Frente con luz-LED
- Montaje semi-embutido
- Tapa metálica

ESPECIFICACIONES

Cámara	Color C-MOS
Iluminación min.	0.1Lux (hasta 300mm)
Distancia	50m (Ø0.65)
Dimen.(mm)	87(W) x 120(H) x 18(D)

FRENTE DE CALLE  
DRC-4CPN2



CARACTERÍSTICAS

- Cámara pin-hole interna
- Frente con luz-LED
- Montaje exterior
- Tapa metálica

ESPECIFICACIONES

Cámara	Color C-MOS
Iluminación min.	0.1Lux (hasta 300mm)
Distancia	50m (Ø0.65)
Dimen.(mm)	50(W) x 118(H) x 16(D)

FRENTE DE CALLE  
DRC-4L



CARACTERÍSTICAS

- Cámara CMOS
- Leds visión nocturna
- Montaje exterior
- Tapa PVC

ESPECIFICACIONES

Cámara	Color C-MOS
Iluminación min.	0.1Lux (hasta 300mm)
Distancia	50m (Ø0.65)
Dimen.(mm)	87(W) x 120(H) x 18(D)

FRENTE DE CALLE  
DRC-4DC



CARACTERÍSTICAS

- Cámara Pin-hole Color
- Frente metálico exterior
- Capacidad 4 dept.
- Frente luminoso LED

ESPECIFICACIONES

Cámara	Color C-MOS
Iluminación min.	0.1Lux (hasta 300mm)
Distancia	50m (Ø0.65)
Dimen.(mm)	65(W) x 162(H) x 25(D)

FRENTE DE CALLE  
DRC-8AC




CARACTERÍSTICAS

- Cámara Color CCD 1/3
- Fte. fundición de aluminio
- Capacidad 8 dept.
- Frente luminoso LED

ESPECIFICACIONES

Cámara	Color CCD 1/3
Iluminación min.	0.1Lux (hasta 300mm)
Distancia	50m (Ø0.65)
Dimen.(mm)	123(W) x 235(H) x 15(D)

Porteros con imagen multifamiliar (imagen más audio)

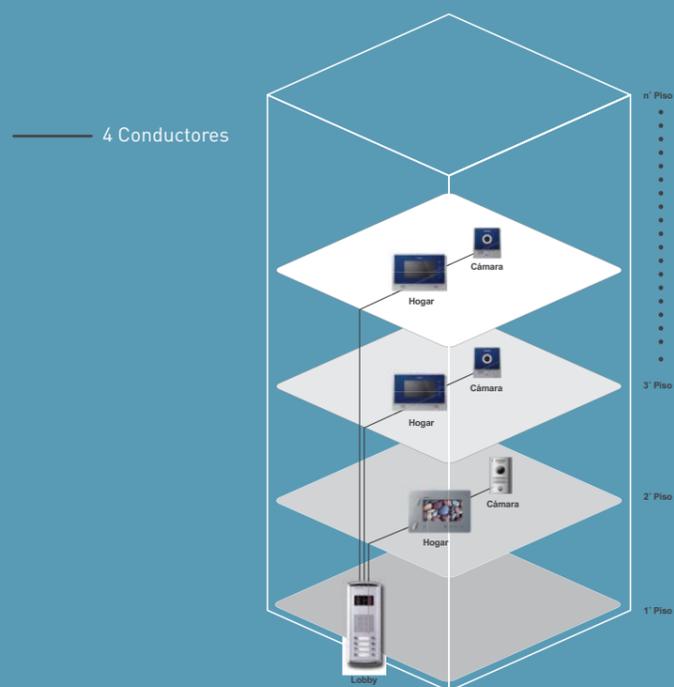

## DRC-4DC



### CARACTERÍSTICAS

- Cámara Pin-hole Color
- Frente metálico exterior
- Capacidad 4 departamentos
- Frente luminoso LED

### ESPECIFICACIONES

Alimentación	Desde monitor
Sensor de imagen	CMOS
Iluminación min.	0.1(hasta 300mm)
Cableado	4 conductores por dpto
Dim. (mm)	65(W) x162(H) x 25(D)

## DRC-4AC/2



### CARACTERÍSTICAS

- Cámara Color CCD 1/3
- Frente fundición de aluminio
- Capacidad 4 departamentos
- Frente luminoso LED

### ESPECIFICACIONES

Alimentación	DC 12V 1A
Sensor de imagen	Color CCD 1/3
Iluminación min.	0.1(hasta 300mm)
Cableado	4 conductores por dpto
Dim. (mm)	123(W) x 235(H) x 15(D)

## DRC-8AC/2



### CARACTERÍSTICAS

- Cámara Color CCD 1/3
- Frente fundición de aluminio
- Capacidad 8 departamentos
- Frente luminoso LED

### ESPECIFICACIONES

Alimentación	DC 12V 1A
Sensor de imagen	Color CCD 1/3
Iluminación min.	0.1(hasta 300mm)
Cableado	4 conductores por dpto
Dim. (mm)	123(W) x 315(H) x 15(D)

## MONITORES COMPATIBLES

### CDV-70K



- Pantalla LCD 7"
- Botones de fun. táctil
- Alimentación: 220V, 50Hz

### CDV-43K / 43KM



- Pantalla TFT LED 4.3"
  - Version CDV-43KM tarjeta memoria disp.
  - Alimentación: 220V, 50Hz
- CDV-43KM** [acepta tarjeta MICRO SD para captar imágenes y grabar videos desde la cámara del frente]

### CDV-70N



- Pantalla TFT LED 7"
- Botones de fun. táctil
- Alimentación: 220V, 50Hz

### CDV-35A



- Pantalla LCD 3 1/2"
- Botones de fun. táctil
- Alimentación: 220V, 50Hz


## TELÉFONO ESCLAVO DP-4VHP



### CARACTERÍSTICAS

- 4 cables
- Audio solo
- Apertura de puerta
- Intercomunicación con el interno visor

Porteros eléctricos multifamiliar (audio)

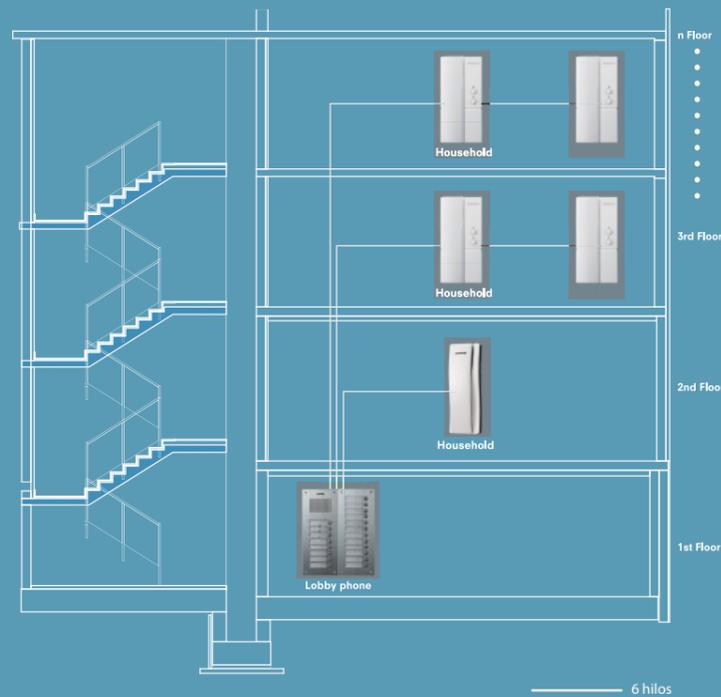

## DR-nUM



### CARACTERÍSTICAS

- Master 2/4/6/8 pulsadores
- Botonera luminosa
- Material: Aluminio
- Frente para embutir

### ESPECIFICACIONES

<b>Alimentación</b>	DC 12V 1A 3 cables en común
<b>Cableado</b>	+1 por pulsador Luz LED + 2 cerr
<b>Medidas</b>	2/4/6UM 130x250x10
<b>Medidas</b>	8UM 130x315x10

## DR-nUS



### CARACTERÍSTICAS

- Expander 4/6/8/10/12 pulsadores
- pulsadores
- Botonera luminosa
- Material: Aluminio
- Expander para embutir

### ESPECIFICACIONES

<b>Cableado</b>	5 hilos al frente de calle
<b>Medidas</b>	130x315x10

## DR-nAM



### CARACTERÍSTICAS

- Master 2/4/6/8/10/12/14/16 pulsadores
- pulsadores
- Doble Botonera luminosa
- Material: Fundicion de Aluminio
- Frente para embutir

### ESPECIFICACIONES

<b>Alimentación</b>	DC 12V. 1A 3 cables en común
<b>Cableado</b>	+1 por pulsador Luz LED + 2 Cerr
<b>Medidas</b>	2/4/6/8AM 130x220x10
<b>Medidas</b>	10/12/14/16AM 130x315x10

## DR-nAS



### CARACTERÍSTICAS


- Expander 16/24 pulsadores
- Doble Botonera luminosa
- Material: Fundicion de Aluminio
- Expander para embutir

### ESPECIFICACIONES


<b>Cableado</b>	2 hilos al frente de calle
<b>Medidas</b>	DR-16ASS 130x220x10
<b>Medidas</b>	DR-16AS/DR-24AS 130x315x10

## DIAGRAMA DEL CONEXIÓN

### DR-nUM

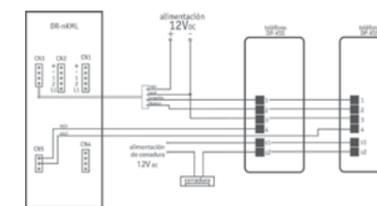

### DR-nAM

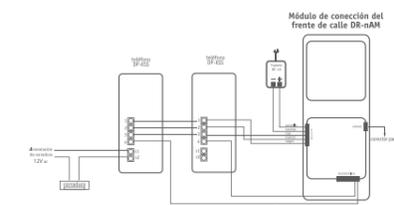

## TELÉFONO DP-SS



### CARACTERÍSTICAS

- Apertura de puerta
- Diseño ergonómico
- Sonido buzzer

### ESPECIFICACIONES

<b>Montaje</b>	En Superficie
<b>Cableado</b>	4 cables
<b>Dim. (mm)</b>	72(W) x 215(H) x 38(D)

## PACK MULTI FAMILIAR KIT DR-nUM SOLO AUDIO



NOVEDAD

PRESENTACIONES EN 2/4/6/8 DEPTOS



### KIT COMPUESTO POR:

- Frente master con pulsadores y audio
- Telefonos internos DP-SS
- Fuente de alimentación RF-1A

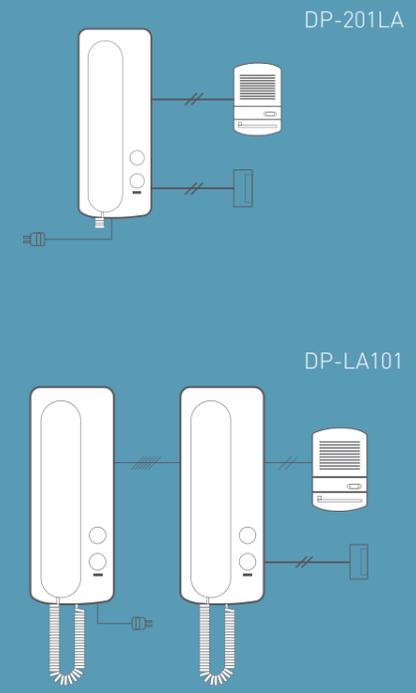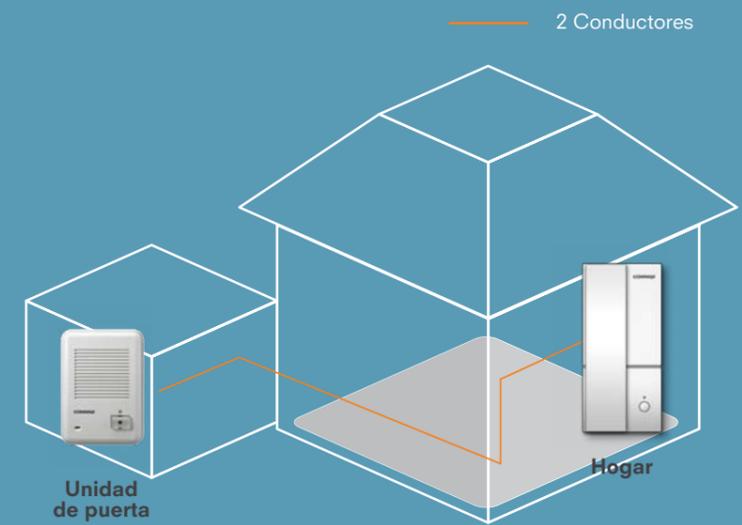

DP-201LA



CARACTERÍSTICAS

- 2 cables sin polaridad
- Llamada al visitante
- Apertura de puerta directa
- Desarrollo user-friendly del tubo con cómoda empuñadura

ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC 220V, 50Hz
Montaje	En Superficie
Cableado	2 conductores + 2 cerraduras

DP-2S




CARACTERÍSTICAS

- 2 cables sin polaridad
- Llamada al visitante
- Apertura de puerta sin trafo a cerradura
- Desarrollo user-friendly del tubo con cómoda empuñadura

ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC 220V, 50Hz
Montaje	En Superficie
Cableado	2 conductores + 2 cerraduras

DP-LA101

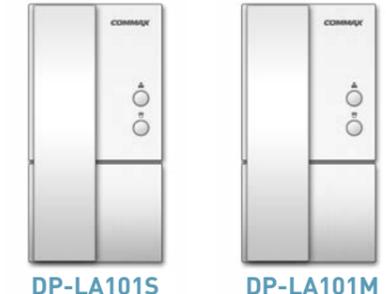

CARACTERÍSTICAS

- Llamada del visitante
- Apertura de puerta directa
- Llamador de tel. a tel., intercomun.

ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC 220V, 50Hz
Montaje	En Superficie
Cableado	6 conductores

FRENTES DE CALLE COMPATIBLES

DR-201D



- Exterior en PVC
- Para la línea LA y S

DR-201H



- Embutir. PVC
- Para la línea LA y S

DR-2GN



- Exterior en PVC
- Para la línea LA y S

TP-6RC/12RC



CARACTERÍSTICAS

- Salida a frente de calle
- Cap. máx. 6-12 puestos
- Intercomunicación
- Apertura de cerradura

ESPECIFICACIONES

Alimentación	DC 12V, 1A
Cableado	4 conductores
Distancia	300m(0.65Ø)



FRENTE DE CALLE COMPATIBLE

DR-DW2N



- Embutir. Metálico
- Para la línea RC

Intercomunicadores

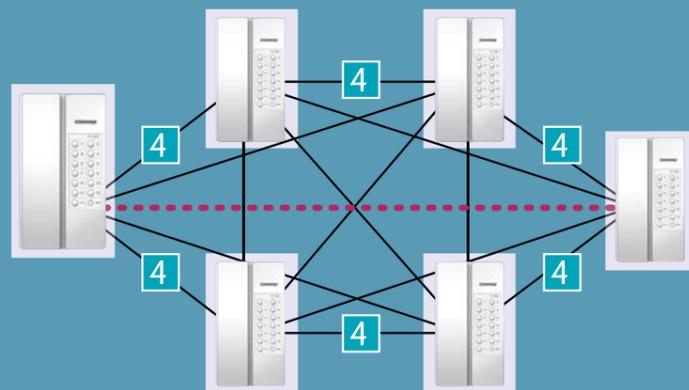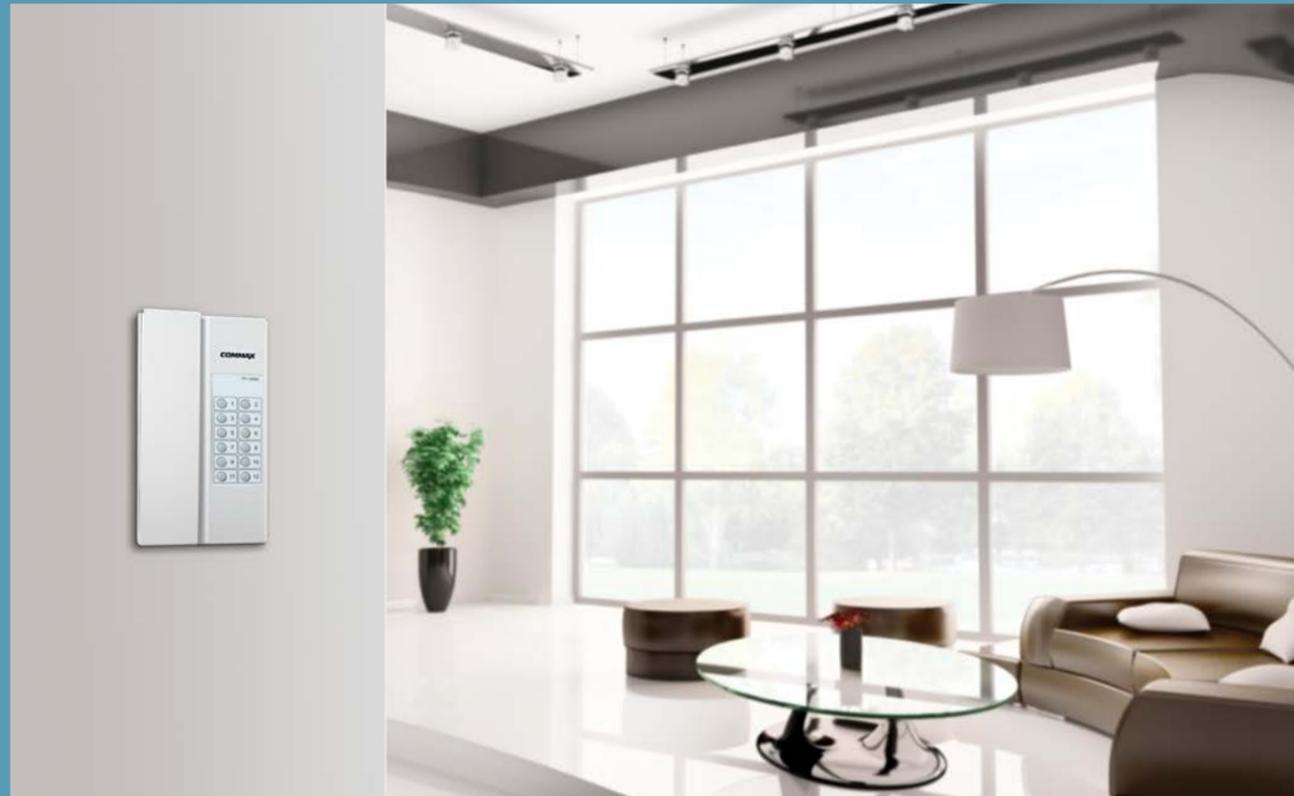

## INTERCOMUNICADOR TP-1L



### CARACTERÍSTICAS

- Comunicación full duplex
- Sonido Buzzer
- Ideal para oficina e industrias

### ESPECIFICACIONES

Alimentación	4 pilas AA o convertidor
Montaje	Exterior
Cableado	1 par
Distancia	100m

## INTERCOMUNICADOR ONDA PORT. WI-3SN



### CARACTERÍSTICAS

- Sin cable de conexión
- Indicación de uso
- Volumen ajustable
- 3 canales. A, B y C

### ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC 220V, 50Hz
Cableado	Onda portadora
Dimensiones(mm)	185(W) x 130(H) x 40(D)

## INTERCOMUNICADOR ONDA PORT. WI-2B



### CARACTERÍSTICAS

- Sin cable de conexión
- Indicación de uso
- Volumen ajustable
- 2 canales. A y B

### ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC 220V, 50Hz
Cableado	Onda portadora
Dimensiones(mm)	145(W) x 140(H) x 45(D)

## INTERCOM TP-6RC/12RC



### CARACTERÍSTICAS

- Salida a frente de calle
- Salida a altavoz
- Cap. máx. 6-12 puestos
- Intercomunicación

### ESPECIFICACIONES

Alimentación	DC 12V, 1A
Cableado	4 conductores
Distancia	300m(0.65Ø)

## INTERCOM CM-810/800



### CARACTERÍSTICAS

- Comunicación 1 vía
- Control volumen
- Capacidad 10 puestos
- Ideal oficina o industria

### ESPECIFICACIONES

Alimentación	DC 12V, 250mA
Cableado	1 par por puesto
Distancia	200m(0.65Ø)

## INTERCOM HF-8CM



### CARACTERÍSTICAS

- Comunicación full duplex
- Control volumen
- Ideal cajero con blindex de por medio o centro penitenciario

### ESPECIFICACIONES

Alimentación	DC 12V 1A
Cableado	4 conductores
Distancia	100m(0.65Ø)

## INTERCOM MY-E361



### CARACTERÍSTICAS

- Comunicación full duplex
- Control volumen
- Ideal cajero con blindex de por medio o centro penitenciario

### ESPECIFICACIONES

Alimentación	DC 12V 1A
Cableado	4 conductores
Distancia	100m(0.65Ø)

# SISTEMA DE INTERCOMUNICADORES TELEFÓNICOS

Atienda desde su celular o teléfono fijo desde cualquier parte / apertura de puerta.



IDEAL PARA BARRIOS CERRADOS

# DKS<sup>TM</sup>

# DOORKING<sup>®</sup>

MIEMBRO:



## NO REQUIERE CABLEADO LLAMADA A CELULARES O TELÉFONOS DE LÍNEA

**DOORKING<sup>®</sup>**

Intercomunicadores telefónico

SISTEMA DE INTERCOMUNICADOR TELEFÓNICO

### 1835

PROGRAMABLE PARA PC



CAPACIDAD  
**3000**  
USUARIOS

#### CARACTERÍSTICAS

- No requiere central ni conmutador, solo una conexión telefónica
- No requiere instalación ni cableado de conexión.
- Apertura de puerta
- Programable desde una computadora con conexión a internet
- Batería de emergencia en caso de corte de luz (bat. no incluida)
- Búsqueda de deptos. con los cursores A a Z.
- Alimentación AC 16V 1A
- Origen USA #1 en ventas y obras concretadas
- Frente de fundición en acero inoxidable

#### ESPECIFICACIONES

Código de directorio: 1 a 4 dígitos  
Capacidad de discado: 11 dígitos  
Código para apertura de puerta  
Display luminoso  
Display del directorio de residentes por orden alfanumérico  
Alimentación AC 16V 20VA (250 MA)  
Tipo de Jack: RJ 11  
Capacidad de usuarios: 3000

### 1802



CAPACIDAD  
**100**  
USUARIOS

#### CARACTERÍSTICAS

- Código de directorio: 1 a 4 dígitos
- Capacidad de discado: 11 dígitos
- Código para apertura de puerta
- Display luminoso
- Display del directorio de residentes por orden alfanumérico
- Alimentación AC 16V 20VA (250 MA)
- Tipo de Jack: RJ 11
- Capacidad de usuarios: 100

#### ESPECIFICACIONES

No requiere central ni conmutador, solo una conexión telefónica  
No requiere instalación ni cableado de conexión  
Apertura de puerta  
Batería de emergencia en caso de corte de luz (bat. no incluida)  
Alimentación AC 16V 1A  
Origen USA #1 en ventas y obras concretadas  
Frente de fundición en acero inoxidable  
Capacidad de usuarios: 100

IDEAL BARRIOS CERRADOS

**CK-3048**  
VIDEO PORTERO INALÁMBRICO



**CARACTERÍSTICAS**

- Comunicación manos libres
- Almacena en forma manual/automática fotos del visitante
- Ideal para uso en casas, oficinas, locales
- Uso para intemperie norma ip55
- Permite monitorear y guardar fotos
- Rápida, económica y fácil instalación
- La unidad externa se puede alimentar con 12V o pilas
- Unidad interna portátil y de práctico uso
- Permite control de cerradura eléctrica
- Apariencia moderna y elegante
- Video resolución de 320x240 QVGA con 15 FPS
- Excelente imagen y sonido con calidad digital
- Iluminación de leds para visión nocturna
- Permite 2 estaciones ext. y 2 estaciones int. s en conjunto
- Handy con batería de litio recargable

**6011**  
PORTERO INALÁMBRICO



**CARACTERÍSTICAS**

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Frente de calle</b>               | <b>Frente de calle</b>             |
| • Exterior PVC                       | • Tecnología digital               |
| • Alimentación 6V o 2 pilas tipo "C" | • Apertura de puerta               |
|                                      | • Ajuste de volumen                |
|                                      | • LED indicador de llamadas        |
|                                      | • Varias melodías                  |
|                                      | • Rango de distancia 35 a 50 mtrs. |

**3622**  
PORTERO INALÁMBRICO



**CARACTERÍSTICAS**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| • Ampliable hasta 5 internos           | • De marcado Pulso-Tono |
| • Llamada interna de intercomunicación | • Pantalla LCD          |
| • 10 melodías de llamada               | • Calle ID manos libres |
| • Agenda telefónica                    | • Apertura de puerta    |
| • Compatibles con sist.                |                         |

**MÓDULO MAC**



**CARACTERÍSTICAS**

- módulo para apertura de cerradura eléctrica

**3399**



**CARACTERÍSTICAS**

- Tecnología DECT 1,9GHz
- Admite hasta 5 Handsets por base
- Intercomunicación entre Handsets
- Transferencia de llamadas
- Altavoz Manos Libres
- Identificación de llamadas
- Agenda hasta 50 contactos
- Listado de 10 llamadas realizadas
- Prellamada
- Remarcación, Flash, Pausa
- Control de Volumen y Ringtones

**2933**



**CARACTERÍSTICAS**

- 3 Memorias "One touch" (1 boton)
- 10 Memorias "Two touch" (2 botones)
- Remarcación del ultimo numero discado (REDIAL)
- Funciones FLASH, PAUSA y ESPERA
- Musica en espera
- Compatible con sistemas TONO/PULSO
- Control de volumen (Alto/medio/bajo)
- Funcion manos libres y alto parlante
- Indicador LED "en uso"

**2955**



**CARACTERÍSTICAS**

- 10 Memorias "Two touch" (2 botones)
- Remarcación del ultimo numero discado (REDIAL)
- Funciones FLASH, PAUSA y ESPERA
- Musica en espera
- Compatible con sistemas TONO/PULSO
- Control de volumen (Alto/medio/bajo)
- Funcion manos libres y alto parlante
- Montaje Pared o de mesa
- Indicador LED "en uso"

**6203**



**CARACTERÍSTICAS**

- Display LCD de 16 dígitos
- Memoria de 66 llamadas entrantes y 20 salientes
- 4 memorias "one touch" y 10 memorias "two touch"
- 16 tipos de tonos de llamada para seleccionar
- 6 tipos de música en espera para seleccionar
- Función de "No molestar"
- Función de Pre-discado, discado y edición
- 5 tipos de alarmas
- 8 niveles de contraste en el LCD
- Función "Flash" y "Pausa"
- 4 niveles de volumen para el modo "Manos libres"
- 4 niveles de volumen para el tono de llamada
- Función "Baby call"
- Función de retro iluminación de pantalla LCD
- Discado manos libres y función alto parlante

**6227**



**CARACTERÍSTICAS**

- Display LCD de 16 dígitos con calendario y retro iluminación
- Memoria de 66 llamadas entrantes y 20 salientes
- 3 memorias "one touch" y 10 memorias "two touch"
- 16 tipos de tonos de llamada para seleccionar
- 6 tipos de música en espera para seleccionar
- Función de "No molestar"
- Función de Pre-discado, discado y edición
- 5 tipos de alarmas
- 8 niveles de contraste en el LCD
- Función "Flash" y "Pausa"
- 4 niveles de volumen para el modo "Manos libres"
- 4 niveles de volumen para el tono de llamada
- Función "Baby call"
- Discado manos libres y función alto parlante



CCTV

### CCTV | KIT MODELO: M7

MONITOR 7" LCD COLOR. 2 CANALES + 2 CÁMARAS



#### CARACTERÍSTICAS

- LCD de alta resolución (480\*234)
- 2 canales entrada audio/video
- Cámara diseñada para el exterior, de fundición de aluminio

#### MONITOR M7

ESPECIFICACIONES

Resolución	800x 480
Entrada de video	2 canales 75-ohm 1.0Vpp (BNC,hembra)
Entrada de audio	2 canales 10k ohm 0.5V rms (RCA,hembra)
Alimentación	DC12V 1.25A
Consumo	<10W
Dimensiones	183x136x30mm
Peso	450g
Temperatura operativa	0oC - 40oC

#### CÁMARA CCD8

ESPECIFICACIONES

Cámara	1/4" Color CCD
Resolución	420 líneas
Iluminación mín. requerida	0lux (WHITE LED)
Lens	4.3 mm
S/N Ratio	>48dB
LEDS infrarrojos	Ø5mm, 12leds
Distancia LEDES	hasta 10 metros
Temperatura operativa	-10°C +40°C
Alimentación	DC12V
Dimensiones	Ø46 x 85mm
Peso	253g

### CCTV | KIT MODELO: M12Q

MONITOR 12" QUAD COLOR LCD. 4 CANANALES + CÁMARA



#### CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD 4 canales de video
- Monitor de alta resolución
- Cámara diseñada para el exterior, de fundición de aluminio

#### MONITOR M12Q

ESPECIFICACIONES

Resolución	800 x 600
Luminosidad	350 cd / m2
Contraste	450:1
Ángulo de visión	150° / 140°
Entrada Video	4-ch CVBS (RCA, BNC opcional); 1-ch VGA
Salida Video	1-ch CVBS (RCA)
Alimentación	100-240V ~ 50/60Hz DC12V/3A

#### CÁMARA CCD8

ESPECIFICACIONES

Cámara	1/4" Color CCD
Resolución	420 líneas
Iluminación mín. requerida	0lux (WHITE LED)
Lens	4.3 mm
S/N Ratio	>48dB
LEDS infrarrojos	Ø5mm, 12leds
Distancia LEDES	hasta 10 metros
Temperatura operativa	-10oC +40oC
Alimentación	DC12V
Dimensiones	Ø46 x 85mm
Peso	253g



ALARMA | KIT MODELO: KR-G18



INCLUYE:

- 1 Sensor infrarrojo de movimiento
- 1 Sensor de apertura de puerta
- 2 controles remotos

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de alarma GSM
- Display 1.7" TFT COLOR
- Fácil instalación
- No necesita cableado
- Aplicación de Smartphone disponible

ALARMA | KIT MODELO: KR-W2



INCLUYE:

- 1 Sensor infrarrojo de movimiento
- 1 Sensor de apertura de puerta
- 2 controles remotos
- 2 tarjetas RFID

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de alarma GSM / WIFI / PSTN
- Display 2.4" TFT COLOR
- Aplicación de Smartphone disponible
- 99 zonas inalámbricas
- Fácil instalación
- No necesita cableado

CÁMARAS IP

KR-N62  
(CON MOVIMIENTO)



KR-N61



SENSORES DE APERTURA DE PUERTA

KR-D026  
INALÁMBRICO



KR-D025  
INALÁMBRICO



▶ Consultar tutorial en [www.cchargetina.com.ar](http://www.cchargetina.com.ar) ▶

DETECTORES DE MOVIMIENTO

KR-P827  
DETECTOR PIR  
DE MOVIMIENTO  
(CORTINA)



KR-P829  
DETECTOR PIR  
DE MOVIMIENTO



KR-P819  
DETECTOR PIR  
DE MOVIMIENTO



DETECTORES

KR-GD33  
DETECTOR DE GAS



KR-CD18  
DETECTOR CO



KR-SD05  
DETECTOR DE HUMO



KR-GB2  
DETECTOR  
DE ROTURA  
DE VIDRIO



WD-51  
DETECTOR DE  
INUNDACIÓN/AGUA



SIRENAS

KR-SJ1  
SIRENA EXTERIOR  
SOLAR



KR-J1  
SIRENA EXTERIOR



KR-J3  
SIRENA  
ESTROBOSCÓPICA



CONTROL REMOTO

KR-RC531



KR-RC533



VARIOS

KR-M521  
TIMBRE

PROXIMAMENTE



KR-S71  
ENCHUFE  
SMART

PROXIMAMENTE



KR-E8  
BOTÓN  
DE PÁNICO  
O EMERGENCIA



KR-Z09  
REPETIDOR  
DE SEÑAL



KR-K16  
KEYPAD  
INALÁM.



KR-TD32  
SENSOR DE  
TEMP. &  
HUMEDAD



▶ Consultar tutorial en [www.cchargetina.com.ar](http://www.cchargetina.com.ar) ▶



NOVEDAD

# CÁMARA IP ROBOT RILEY

AUDIO Y VIDEO



▶ Consultar tutorial en [www.cchargetina.com.ar](http://www.cchargetina.com.ar) ▶

## FÁCIL INSTALACIÓN

1.

Descargue la app.




2.

Conectar el robot al wifi.



3.

Seleccione el wifi de su hogar y disfrute!

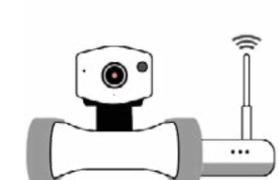

## ESPECIFICACIONES

Resolución sensor	5 Mega pixel
Resolución VIVO	Max. 720p HD
Campo de visión	70 Degree
2 canales de audio (Mic, parlante)	
Motor encoder DC	
Peso (Robot)	3kg
Peso	
Rango distancia estación	360 grados
Alimentación	5V/1A(Micro 5 pin)

Batería	LG Li-ion 2600mA
Duración	2 horas (carga:4 horas)
Conexión inalámbrica	2.4GHz WiFi
Tilt Motor rango	120 grados
Dimensiones (robot)	11.94 x 11.94x9.9cm
Smartphone compatibilidad	IOS 8.0 / Android 4.3



CÁMARA CON CONTROL DE MOVIMIENTO



LEDS INFRARROJOS (VISIÓN NOC.)



ALERTA DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO



GRABADO AUTOMÁT. AL DETECTAR MOV.



GRABACIÓN Y FILMACIÓN



ACOPLE AUTO. A BASE CARGADORA



AUDIO 2 VÍAS



RESTAURACIÓN DE POSICIÓN AUTOM. EN CASO DE VUELCO



GRIS

AZUL

VERDE

NARANJA

ROJO

▶ Consultar tutorial en [www.cchargetina.com.ar](http://www.cchargetina.com.ar) ▶



NOVEDAD

