

CHINT

CHINT ELECTRIC

Distribuidor Oficial

CORESA®



Relés
Electrónicos

Proyectados de acuerdo con las normas internacionales, los relés electrónicos CHINT son una solución compacta y segura para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.

NJ/NK

Trifásico
Trifásico + Neutro
Monofásico / Bifásico
Sobre Tensión
Baja Tensión
Desbalance
Secuencia de fase
Pérdida de Fase
Temperatura PTC
Temporizador
Temp. Ciclador
Temp. Estrella / Triáng.
Nivel líquidos





NJB1-X



NJB1-X1



NJB1-Y



NJYB3



NJB1-YW



NJB1-S



NJS3
















NJS5



NKG3

☒	Aplica	☐	Regulable
----------------------------------	--------	--------------------------	-----------

[illegible]



NXJ

Relés Auxiliares



LED ROJO PARA INDICAR CONEXIÓN
In (A): 3, 5
Inversores: 2, 4
Rango de temp: -40°C - 70°C
Posición de montaje: Vertical/Horizontal
Vida útil eléctrica: 1,2x10⁵ ciclos con carga nominal
Vida útil mecánica: 2x10⁷ ciclos

Modelo	In	Inversores	Tensión de Bobina
NXJ-A220V-2Z1(D)	3A	2	220VCA
NXJ-A24V-2Z1(D)			24VCA
NXJ-24V-2Z1(B)			24VCC
NXJ-A220V-4Z1(D)	5A	4	220VCA
NXJ-A24V-4Z1(D)			24VCA
NXJ-24V-4Z1(B)			24VCC

* Incluye Supresor de sobretensiones transitorias

JKF8

Regulador Varimetrico



JKF8-6 380V	6 pasos
JKF8-12 380V	12 pasos

Regulador Varimétrico automático de factor de potencia
Cantidad de pasos: 6, 12
Tension de trabajo: 400VCA
Tension de comando: 220VCA
Modo de operacion: manual o automatico (apertura y cierre de ciclos)
Factor de potencia: ajustable entre 0,85 y - 0,95. Valor de fabrica: 1,00
Potencia total consumida: 15W
Intervalo de tiempo: 5 a 120 segundos.
Consumo de los contactos a la salida: 5A (220VAC), 3A (400VAC)


CJ19

Contactor para Capacitores



Contactor para maniobra de capacitores.
con bloque de resistencias de preinserción.
NORMA: IEC/EN 60947-4-1
TENSIÓN DE BOBINA : 220VAC
Tensión nominal de aislación Ui: 690 V

Modelo	kVAr@400VCA	Auxiliares
CJ19-25/11 220V 50/60Hz	12,5	1NA 1NC
CJ19-32/11 220V 50/60Hz	20,0	1NA 1NC
CJ19-43/11 220V 50/60Hz	25,0	1NA 1NC
CJ19-63/21 220V 50/60Hz	33,3	2NA 1NC
CJ19-95/21 220V 50/60Hz	50,0	2NA 1NC
CJ19-115/10 220V 50/60Hz	60,0	1NA -
CJ19-150/10 220V 50/60Hz	80,0	1NA -
CJ19-170/10 220V 50/60Hz	90,0	1NA -

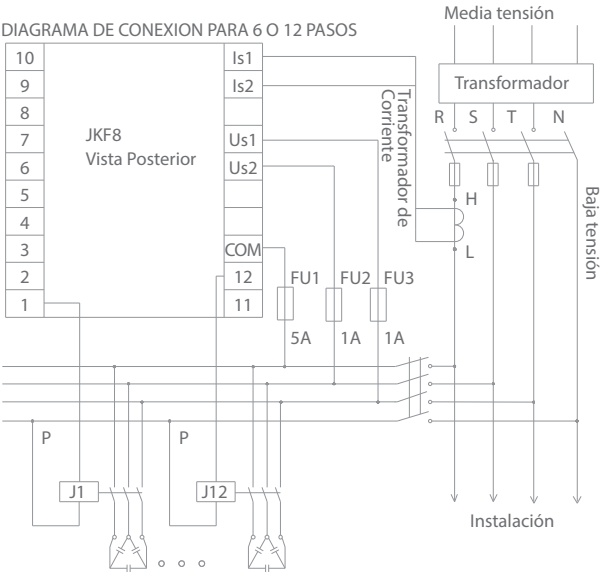

Si la bobina del contactor es de 230Vca, conectar P al neutro.
Si la bobina del contactor es de 400Vca, conectar P a fase o S o T.

NWC6

Contactor para Capacitores



Modelo	kVAr@400VCA
NWC6-0.4-5-3	5,0
NWC6-0.4-7.5-3	7,5
NWC6-0.4-10-3	10,0
NWC6-0.4-15-3	15,0
NWC6-0.4-20-3	20,0
NWC6-0.4-25-3	25,0
NWC6-0.4-30-3	30,0